
Los fluidos y las grasas de grado alimenticio PURITY™ FG se diseñaron para cumplir con las normas de seguridad más exigentes de la industria alimentaria.





- Anillos de cierre en el connector
- Ruedas del recipiente
- Placas de fricción laterales
- Rodamientos lineales de mesa
- Base y connector del cilindro de rótula

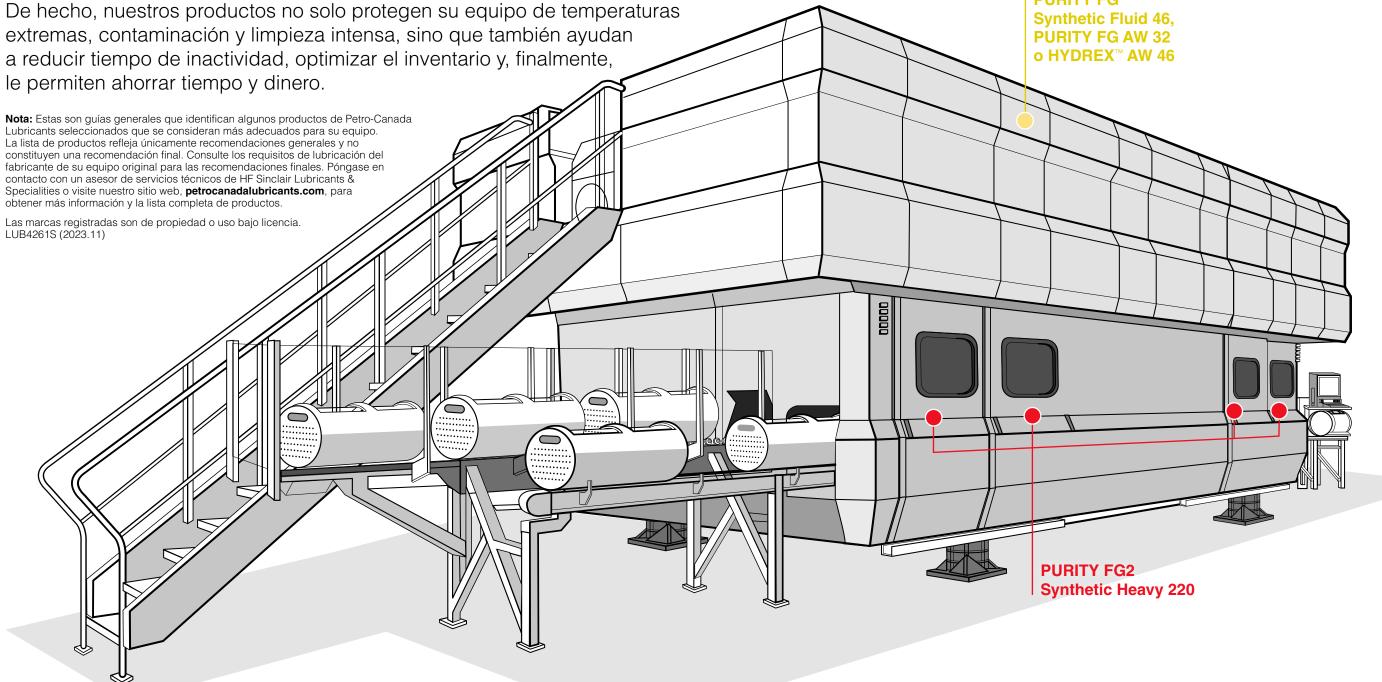

PURITY FG



Fluidos PURITY FG Synthetic Fluid 46, PURITY FG AW 32 o HYDREX AW 46

- Sistema hidráulico de alta presión con intensificadores
- Hiperbaric aprueba el fluido PURITY FG Synthetic Fluid 46. PURITY FG AW 32 está aprobado por JBT Avure.



PRECISION™ Synthetic EMB o PEERLESS™ LLG

 Rodamientos de motores eléctricos



PEERLESS POLY EMB

(producto solo disponible en Norteamérica)

 Rodamientos de motores eléctricos

PROTEJA SU EQUIPO.

H1: para contacto incidental con alimentos

UNA VENTAJA PURA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



AN HF SINCLAIR BRAND